


Sražení hrany konektoru

úhel	α	β
	20°	140°
	30°	120°
Standardní nástroj	45°	90°

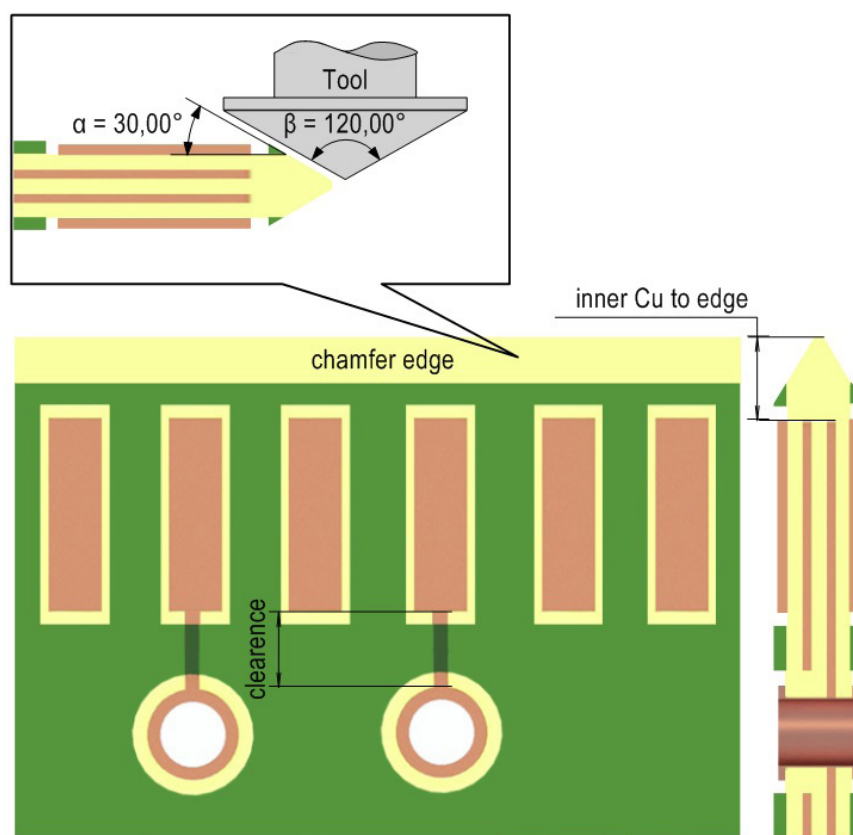

Zlacený konektor

	minimum
Min. vzdálenost zlacené plošky k nejbližší odmaskované plošce – clearance	2000 μm
Min. vzdálenost motivu od hrany konektoru ve vnitřních vrstvách – inner Cu to edge	5000 μm